




2-fach teleskopisch ausziehbar



einzel schwenkbar

## TECHNISCHE DATEN

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tragkraft              | 3500 kg    |
| Nutzhub                | 2048 mm    |
| Einschwenkhöhe         | 95/112 mm  |
| Zylinderdurchmesser    | 123 mm     |
| Stempelabstand         | 2285 mm    |
| Einbautiefe            | 2408 mm    |
| Motorleistung          | 3,0 kW     |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/16 A |
| Kabellänge Steuerung   | 11 m       |
| Hubzeit                | ≈ 35 sec.  |
| Senkzeit               | ≈ 35 sec.  |

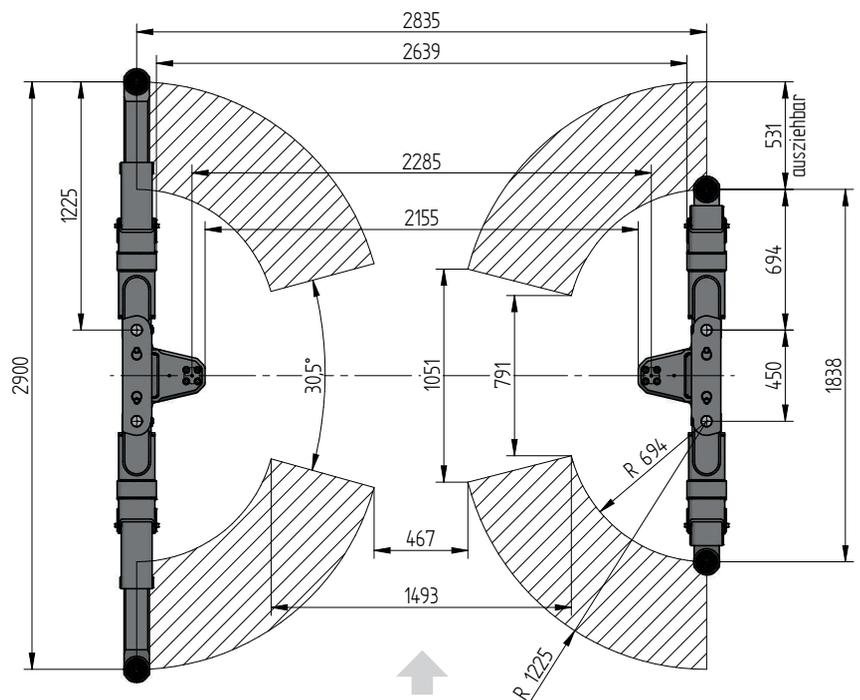

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.