




TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5500 kg
Nutzhub	2074 mm
Einschwenkhöhe	150 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2530 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

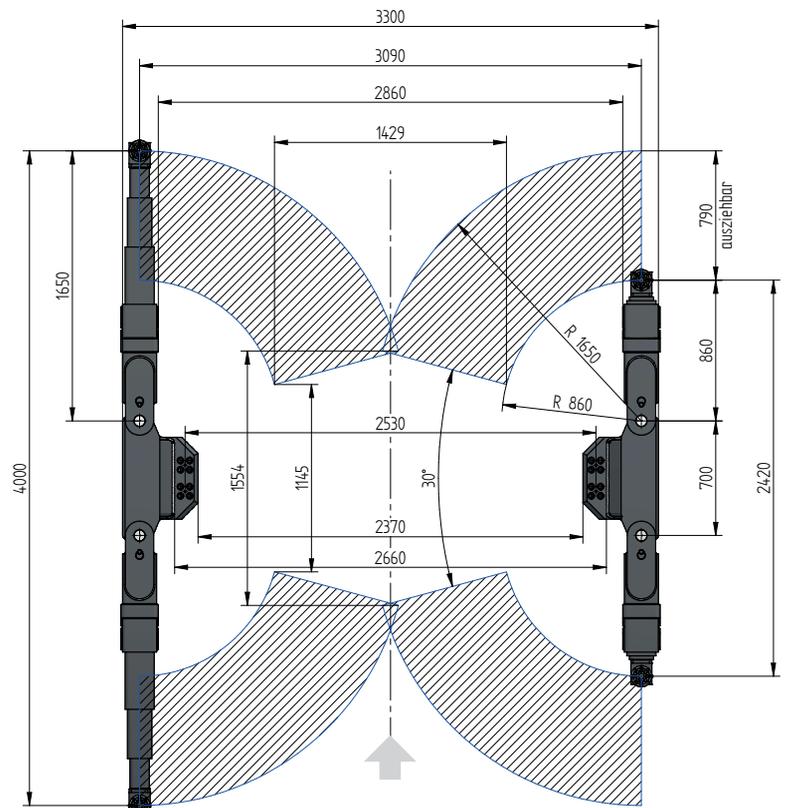

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.