





Überfahrhöhe  
nur 60 mm

Aluminiumschieber  
mit rutschfester Struktur

Gummiauflage Pyramide 70 mm  
102273 (optionales Zubehör)

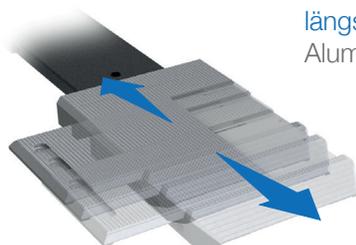


längs- und querstellbarer  
Aluminiumschieber

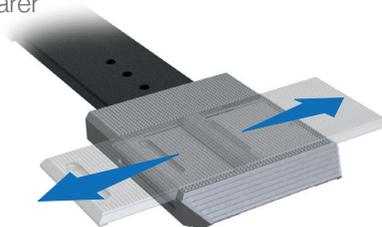

## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

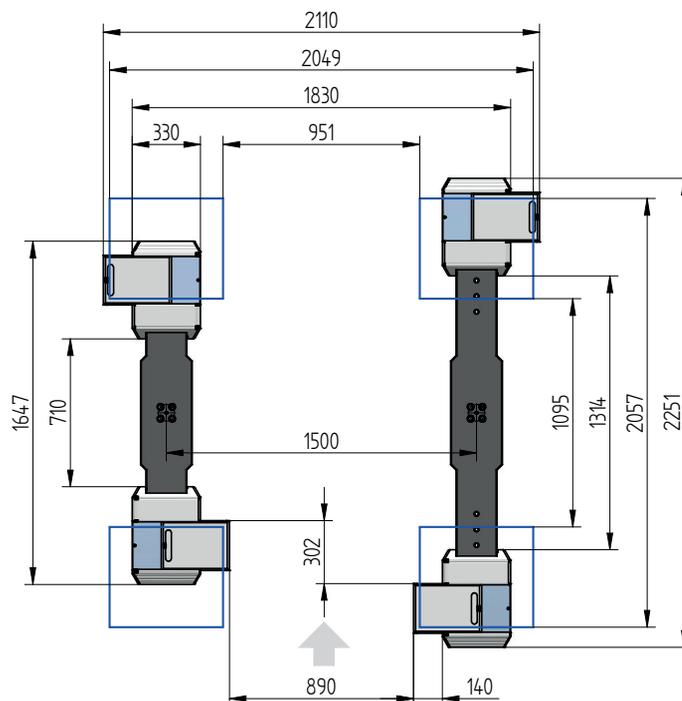

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.