




Einschwenkhöhe 98 mm



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2048 mm
Einschwenkhöhe	98 mm
Zylinderdurchmesse	123 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

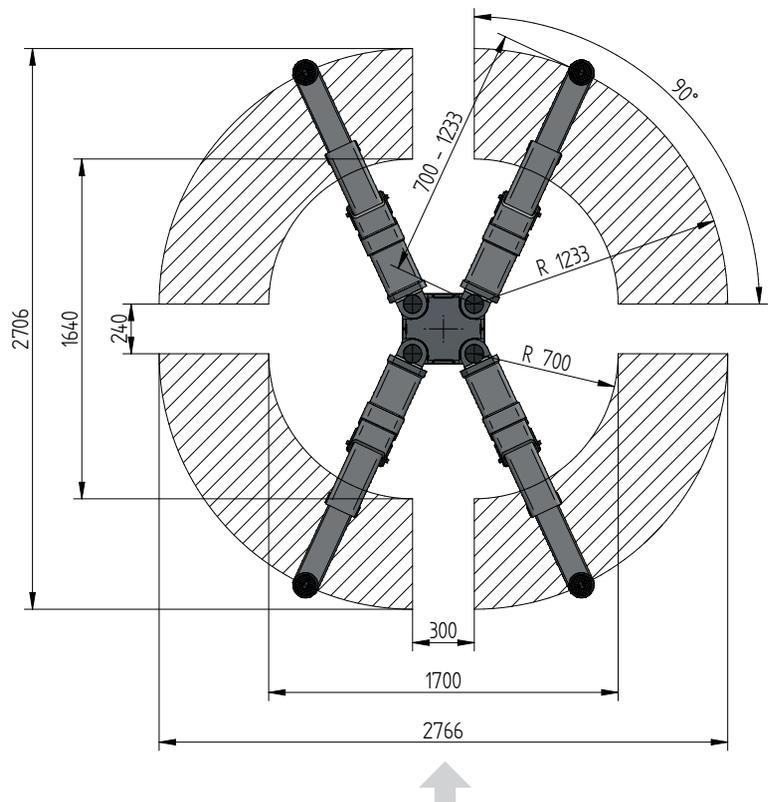

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.